

Steuergas / Pilot-Mikrofilter

- DVGW-Reg.Nr.: DG-4501AP1586
- Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1
- Universal: sowohl Eck- als auch gerade Ausführung



KENNDATEN STEUERGAS / PILOT - MIKROFILTER


Typ:	PMF
Druckstufe:	PN 100 (ANSI 600)
P zul.:	102 bar
Temperaturbereich:	-20 °C bis +60 °C
Filterfläche:	200 cm ²
Filterfeinheit:	2 bis 5 Mikron
Medium:	alle Gase nach DVGW-Blatt G 260/I
Max. Differenz P zul.:	1,0 bar (verschmutzt)
Werkstoff:	Stahl, verzinkt
Gewicht:	0,7 kg
Anschluss Eingang:	Innengewinde G 1/4" seitlich
Anschluss Ausgang:	Innengewinde G 1/4" horizontal oder vertikal

Zubehör
 (im Lieferumfang enthalten): Eine Verschlusschraube G 1/4"
 Ersatzteile / Verschleissteile: Filtereinsatz; Ersatz-O-Ring

STÜCKLISTE

1. Gehäuseblock
 2. Filterkörper
 3. Filterpatrone *
 4. O-Ring-Filterabdichtung *
 5. O-Ring-Verschluss *
 6. Patronen-Anpress-Ring
 7. Innensechskantschraube (M 6 x 20)
- * empfohlene Ersatzteile

Die beschriebenen Geräte entsprechen in ihren Konstruktionen, Maßen und Werkstoffen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor.

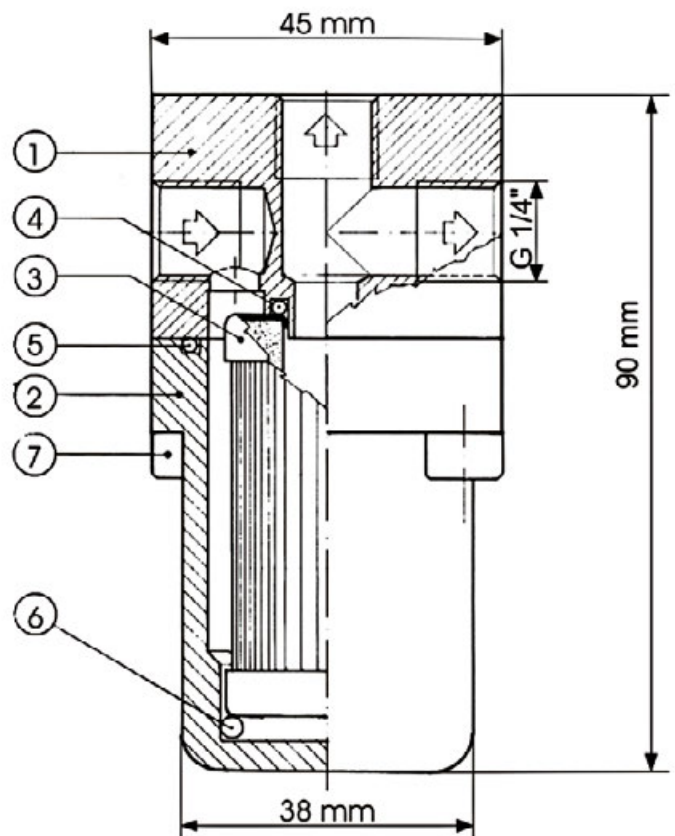

Artikel	Pos.	Art.-Nr.
Steuergas/Pilot-Mikrofilter Typ PMF		FIPMF100
Filterpatrone (Ersatz) zu Steuergas/Pilot-Mikrofilter Typ PMF	3	FIPMF100E1
O-Ring (Ersatz) zu Steuergas/Pilot-Mikrofilter Typ PMF	6	FIPMF100E2
O-Ring (Ersatz) zu Steuergas/Pilot-Mikrofilter Typ PMF	5	FIPMF100E3
O-Ring (Ersatz) zu Steuergas/Pilot-Mikrofilter Typ PMF	4	FIPMF100E4

Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1

APZ