
SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL TYP SANOVA

Für die einfache, schnelle und sichere Sanierung
von Alt-Gashauseinführungen.



SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL TYP SANOVA

Die erste schwenkbare Sanierungskapsel mit der innovativen Montage-Platte.



EINSATZBEREICHE

Errichtung von Hausanschlüssen gemäß G 459/1 und VP 601

Gasarten nach G 260/1 bis max. 4 bar Betriebsdruck

Temperaturbereich -20°C bis $+60^{\circ}\text{C}$

HERSTELLUNG UND PRÜFUNG

Nach DIN 3537 Teil 1 mit oder ohne elektrische Trennstelle nach DIN 3389

DVGW geprüft und zugelassen

Werkseitige Prüfung nach DIN 3230 T5 PG3

Durchschlagsprüfung von 2000 V



PRODUKTVORTEILE

- » Schwenkbare Montage-Platte bis 10°
- » Durchgängiger Korrosionsschutz
- » Einfache Handhabung
- » Hohe Wirtschaftlichkeit
- » Geringer Werkzeugaufwand (Bohrmaschine/elektrischer Fuchsschwanz)
- » Schnelle Montage ohne Verunreinigungen selbst in Wohnräumen durchführbar
- » Dichtung für Unebenheiten am Gemäuer geeignet
- » Medium Gas und Trinkwasser



AUSFÜHRUNG

Eingang mit PE-Rohr Länge nach Wunsch
 Standardgriff oder Firesafe-Griff
 Eck- oder Durchgangskugelhahn
 Abgang IG, RV, Flansch oder Losflansch

STANDARDWERKSTOFFE


Voll korrosionsgeschützt
 Alle sichtbaren metallischen Teile verzinkt
 Schaltgriff aus Kunststoff oder Alu

SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL TYP SANOVA

Die erste schwenkbare Sanierungskapsel mit der innovativen Montage-Platte.

KORROSIONSGESCHÜTZTER
STAHL/PE-ÜBERGANG

ALTLEITUNG

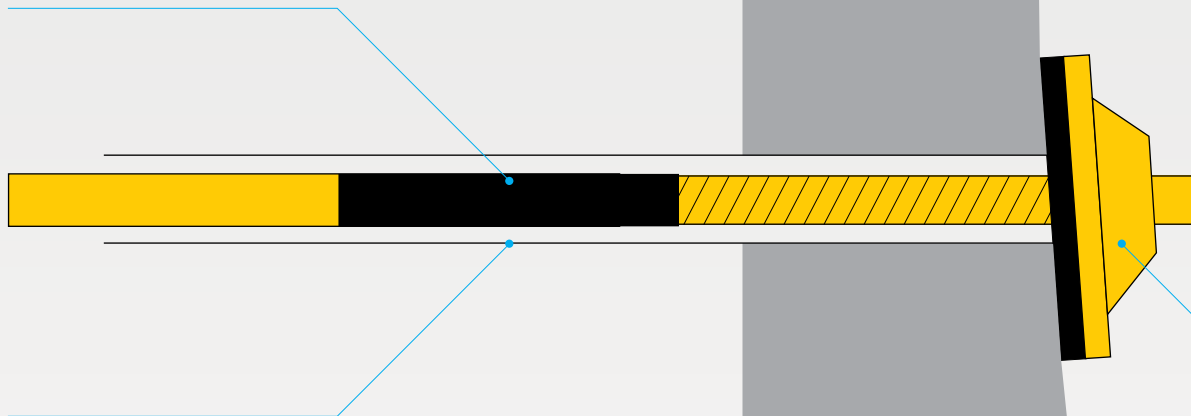

SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL SANOVA SANIERUNG VON ALT-GASHAUS- EINFÜHRUNGEN


HUNDERTPROZENTIG DICHT

Die neue Schuck Sanierungskapsel »Sanova« für Gas- und Wasserhauseinführungen dichtet durch das Verfüllmittel zur Altleitung perfekt ab. Die vormontierten Abstandshalter garantieren eine umlaufende und dadurch sichere sowie dichtende Verfüllung. Die Erneuerung von Gashauseinführungen wird komfortabler, flexibler und kostengünstiger.

ANPASSUNGSFÄHIG

Vor allem im Baubestand sind Wände meist nicht rechtwinklig. Die Hauseinführung befindet sich somit nicht im rechten Winkel zur Wand – eine Montage und die Abdichtung waren dadurch bisher aufwendig. Die neue Schuck »Sanova« passt sich über zwei Achsen der Wand an und bezieht das Mauerwerk als primäre Abdichtung mit in das System ein.

RELINING
HAUSEINFÜHRUNG
TYP SKR-S



GELENKKOPF MIT
BEWEGLICHER
MONTAGE-PLATTE

Varianten

Altrohr DN	PE-Rohr Da	Kugelhahn DN
50	40	32
50	32	25
40	32	25
40	25	25
32	25	25

SCHUCK FREIRAUM

Platz für Ihre Notizen







SCHUCK GROUP

Franz Schuck GmbH
Daimlerstraße 5-7
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0
Fax +49. (0) 7329. 950 -161

info@schuck-group.com
www.schuck-group.com

In über 50 Ländern, mit 5 internationalen Niederlassungen und über 40 Jahren Erfahrung fertigen und vertreiben wir Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen.

Sie möchten mehr zu einem bestimmten Produkt erfahren? Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.schuck-group.com.



Vertrieb in Österreich:

BAMMER Handels GmbH
Armaturen und Pipelinezubehör

Linzer Strasse 89-91
A-3003 Gablitz

Tel.: +43(0)2231/62640-0
Fax: +43(0)2231/62640-50
office@bammer-gmbh.at
www.bammer-gmbh.at



SCHUCK GROUP

DESIGN
ENGINEERING
MANUFACTURING
MADE IN GERMANY