

FlexPack Plus

DN 150

Das neue FLEXPACK PLUS DN 150 ist ein Set, bestehend aus einer Flexseal 2B-Manschette SC 200 und **zwei** Flexringen DN 150!

Mit diesem Bundle sind Sie in der Lage, schnell, preiswert und problemlos **ALLE** Rohre der Nennweitenklasse DN 150 miteinander zu verbinden. (z.B.: Steinzeug, KG, PVC, SML, GGG, GFK, Eternit, EuroTop).

Sie benötigen keine weiteren Bauteile!









ANWENDUNGSBEISPIELE SIEHE RÜCKSEITE

Immer eine sichere Verbindung
...weltweit

Anwendungsmöglichkeiten

Ausgleichsringe sollten immer dann eingesetzt werden, wenn ein beträchtlicher Unterschied des Durchmessers (mehr als 12 mm) zwischen den zu verbindenden Rohrenden besteht und keine Adapterkupplung zur Verfügung steht oder **durch erhöhte Anforderung an die Scherstabilität nicht eingesetzt werden kann oder darf!**

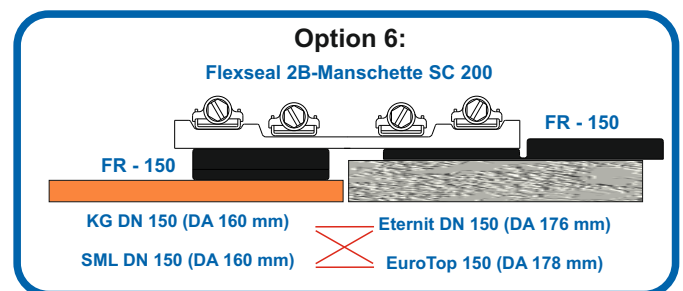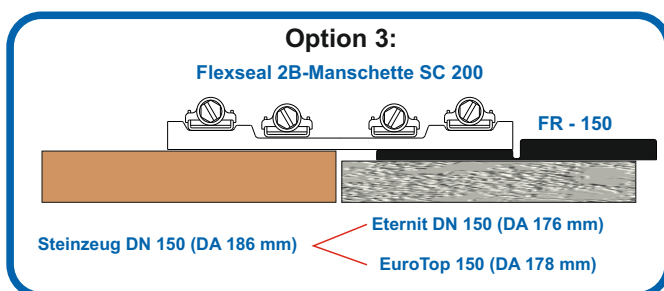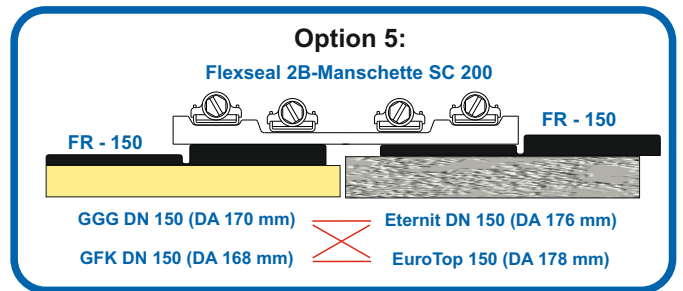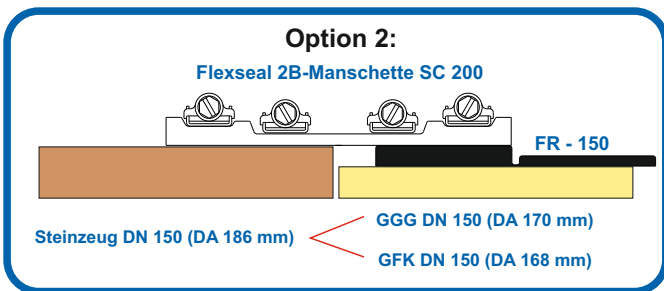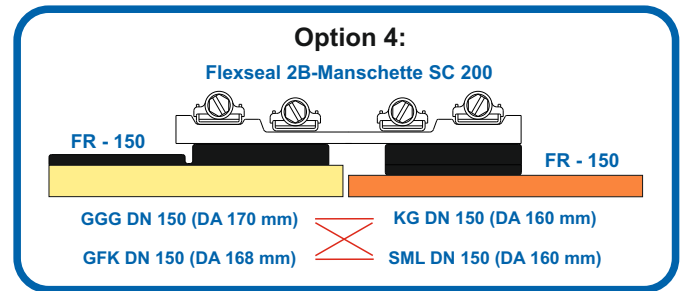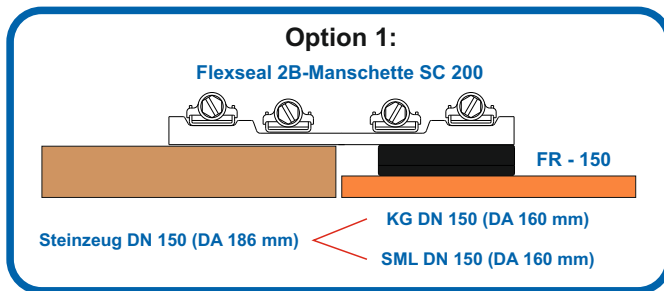

Moderne Fertigungsverfahren ermöglichen es, die Flexringe mit einem speziellen Querschnitt zu produzieren. Damit wird die Abdichtung bei rauen Rohroberflächen verbessert und bei Niederdruckrohren eine hohe Dichtleistung durch die Erhöhung des Dichtungsdruckes erzielt.

Bei der Verwendung in Verbindung mit einem Steinzeugrohr entsprechen unsere Flexringe der DIN EN 295-4.

Immer eine sichere Verbindung
...weltweit