


PSI – Link-Seal® Ringraumdichtung

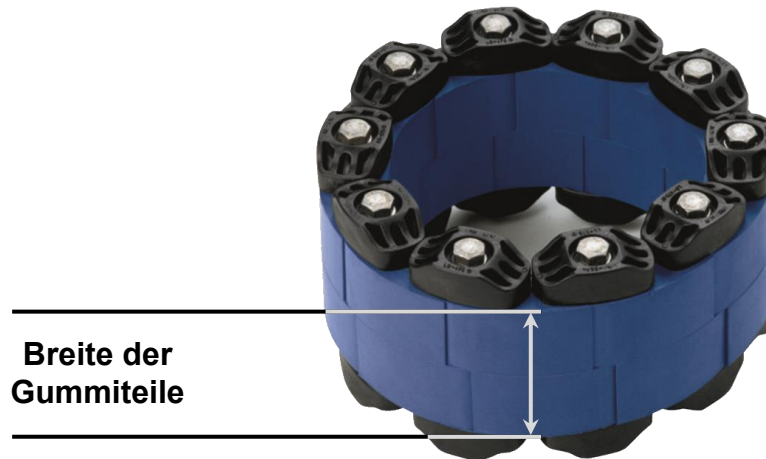

Produkteigenschaften

- für die zuverlässige Abdichtung von Ringräumen, radiale Ausdehnung der Gummiteile
- speziell auch für Kunststoffrohre
- für den nachträglichen Einbau bestens geeignet
- robuste Gummiteile garantieren eine lange Lebensdauer,
- geschützte Lage im Mauerwerk
- leichte und schnelle Montage durch vormontierte Gliederbauweise
- Schrauben nach Wahl, verzinkt oder in Edelstahl V4A
- Öl-, kraftstoff- und lösungsmittelbeständige, hochtemperaturbeständige Ausführungen lieferbar
- Absorbition von Stoß-, Geräusch- und Schwingungsbelastungen
- farbliche Unterscheidung der verschiedenen Kautschukqualitäten
- elektrisch trennend, dauerhaft druckdicht
- hydrostatische Abdichtung gegen drückendes Wasser
- in 2 Druckstufen erhältlich (bis 5 bar, bis 2 bar)

Modell	Breite der Gummiteile
LS 200	43 mm
LS 265	45 mm
LS 275	45 mm
LS 300	60 mm
LS 310	61 mm
LS 315	62 mm
LS 325	65 mm

Modell	Breite der Gummiteile
LS 340	70 mm
LS 360	70 mm
LS 400	86 mm
LS 410	86 mm
LS 425	75 mm
LS 440	90 mm
LS 475	85 mm

Modell	Breite der Gummiteile
LS 500	95 mm
LS 525	95 mm
LS 575	95 mm
LS 650	102 mm
LS 615	102 mm
LS 625	102 mm
LS 700	102 mm